

**BEC100/106-6****BESKRIVNING**



- Kapslingen är tillverkad i pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium.
- Solid konstruktion som tål hård behandling.
- Rostfritt samt vikbart benstativ.
- Service vänlig.
- Möjlighet till fast vidarematning.
- Låsbara dörrar.

**TEKNISK DATA**

- Centralen är konstruerad och certifierad enligt EN 61 439-4 och anpassad till ELSÄK-FS samt gällande Svenska standarder.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kapslingsklass IP44.
- Vikt 38kg.
- Kortslutningshållfasthet I<sub>cf</sub>= 17 kA.
- CE-märkt.



## BEC100/106-6

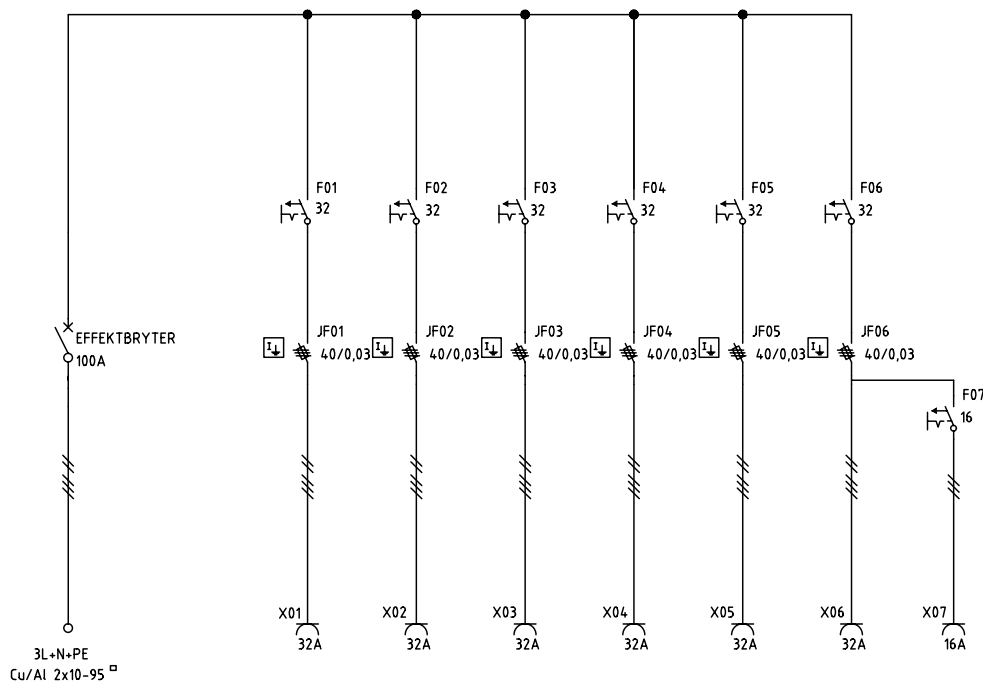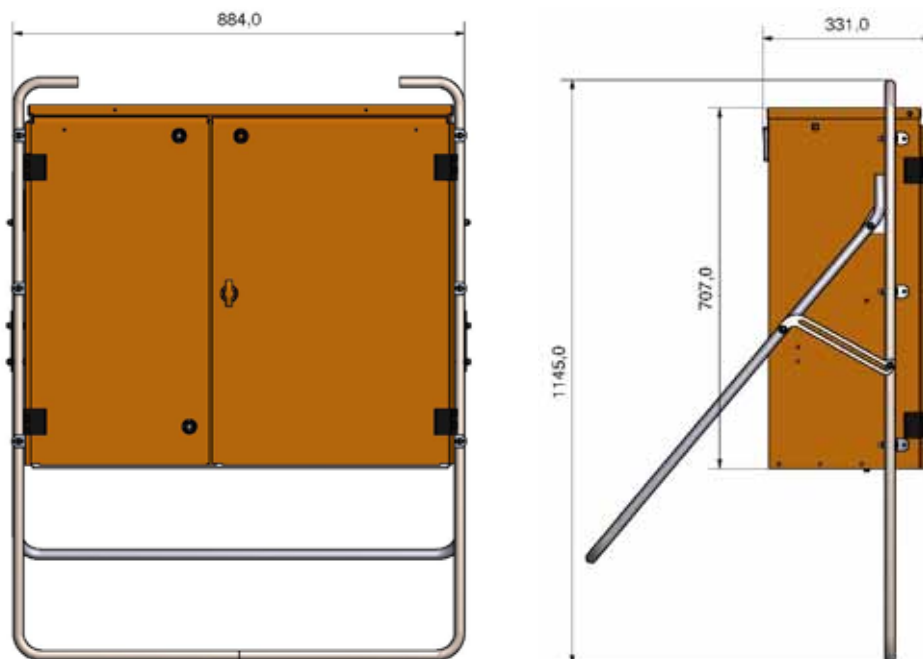

| Modell       | Best. nr. | Inkommande    | Utgående           | Uttag             | Uttag          | Uttag          | Uttag          | JFB   | JFB  |
|--------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|
|              |           | Effektbrytare | Fast anslutning    | Schuko 2-pol 230V | CEE 5-pol 400V | CEE 5-pol 400V | CEE 5-pol 400V |       |      |
|              |           | Ställbar      |                    |                   |                |                |                |       |      |
|              |           | 80-100A       | 10-95 <sup>□</sup> | 16A               | 16A            | 32A            | 63A            | 0,03A | 0,3A |
| BEC100/106-6 | S19397    | 1             | 1                  |                   |                | 6              |                | 6     |      |