

ZFSF 125/1/3321-41**BESKRIVNING**



- Kapslingen är tillverkad i pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium.
- Solid konstruktion som tål hård behandling.
- Klar för energileverantörens anslutning. Strömtrafomätning.
- Centralen är försedd med lyftöglor samt benstativ för truckgafflar.
- Centralen är dubbelsidig med en inkommande sida samt en utgående sida.
- Låsbara dörrar.
- Modulplatser = 11

TEKNISK DATA

- Centralen är konstruerad och certifierad enligt EN 61 439-4 och anpassad till ELSÄK-FS samt gällande Svenska standarder.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- 400A skensystem.
- Kapslingsklass IP44.
- Vikt 108kg.
- Kortslutningshållfasthet I_{cf} = 25 kA.
- CE-märkt.



ZFSF 125/1/3321-41

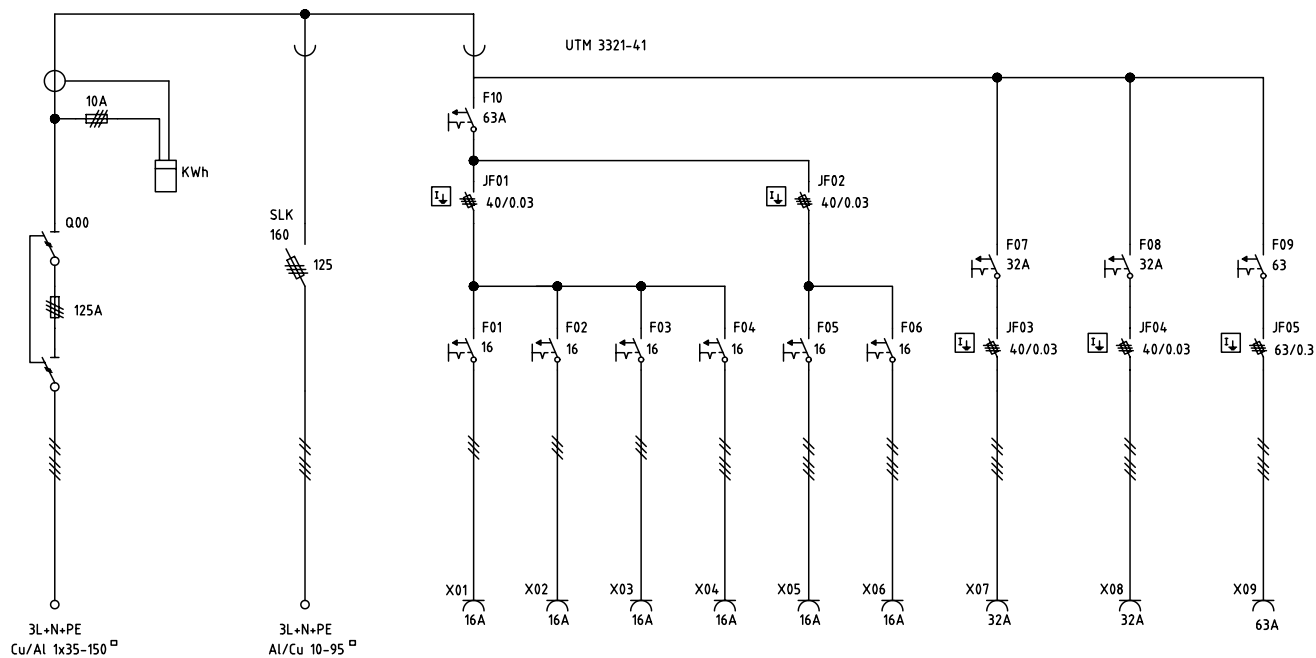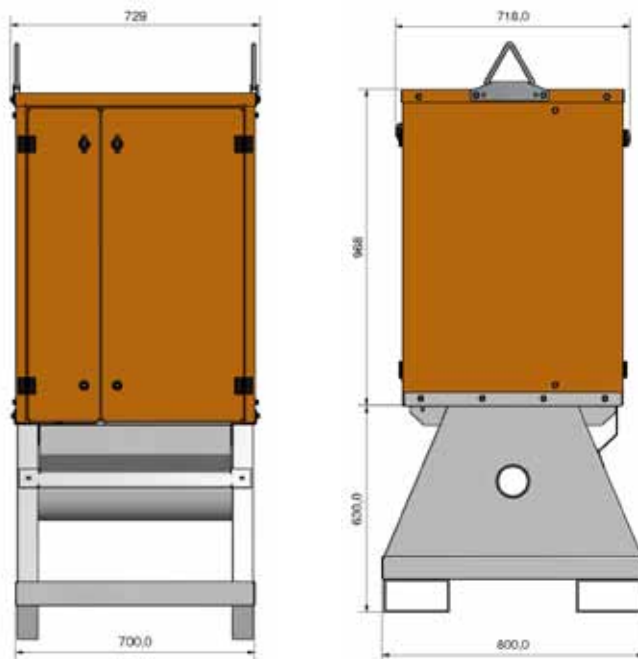

Modell	Best. nr.	Inkommande	Fast utgång	Uttag	Uttag	Uttag	Uttag	JFB	JFB
		Säkring NH00	Säkring NH00	Schuko 2-pol 230V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V		
		160A	160A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
ZFSF 125/1/3321-41	S19290	1	1	3	3	2	1	4	1

SATEMA AB

Centrumplan 8

333 31 Smålandsstenar

Telefon 0371-31310 Fax 0371-31390

 E-mail satema@satema.se
www.satema.se